

(11) Patent numeris: **4283**

(51) Int. Cl.⁶: **A45B 5/00**
A47C 13/00

(21) Paraiškos numeris: **97-061**

(22) Paraiškos padavimo data: **1997 04 04**

(41) Paraiškos paskelbimo data: **1997 10 27**

(45) Patent paskelbimo data: **1998 01 26**

(72) Išradėjas:

Aloyzas Algirdas Varanavičius, LT

(73) Patent savininkas:

Aloyzas Algirdas Varanavičius, Naujakiemio g. 20-46, 5810 Klaipėda, LT

(54) Pavadinimas:

Sėdlazdė

(57) Referatas:

Sėdlazdė skirta nusilpusių kojų dar vaikstantiems žmonėms naudotis kaip atramine lazda, o taip pat kaip suoleliu-kėde.

Sėdlazdė tampa suoleliu-kėde, kai atkabins du kontaktuojančius elementus lazdai lygiagrečiai pakabinta šarnyrinė sėdynė (5) pasvyra į vieną šoną nuo lazdos (2) ir krenta savo svoriu žemyn taip, kad lazdos strypo (2) apatinė dalis per apatinį kronšteiną (14), trauklę (13), apatinį kojos kronšteiną, pačią koją (9) su viršun plătėjančiu galu, besiremiančiu ir pritvirtintu prie sėdynės (5), pačią sėdynę (5) ir kitame gale esantį lazdos strypo vidurinį kronšteiną sudaro stačiakampį arba trapeciją. Kronšteinuose įtaisyti šarnyrinių sėdynės (5) judančių elementų apribojimo elementai taip, kad pačią sėdynę verčia laikytis horizontaliai. Tuo tarpu minėto stačiakampio arba trapecijos kraštu kylanti viršutinė lazdos strypo (2) dalis atsiduria sėdinčiojo pažastyse ir gali būti patogiai valdoma tos pažasties ranka. Papildomos lanksčios atatampos (18, 19) bei kojos priešpriešinės šarnyrinės atsparos (31, 32) dar labiau sumažina sėdlazdės teoriškai galimus svyravimus į šonus, priekį ir atgal, be to natūraliai trukdo sėdinti į žemę atremtos kojų pėdos ir sėdinčiojo laisvai valdomos kojos.

Sėdlazdė skirta žmogui, ypač kojų negalios apsunkintam, pasiremti pasivaikščiavimui bei kelionių metu, o reikalui esant ir atsisėsti poilsiui, taigi, išradimas priskirtinas medicininei-kompensacinei technikai.

5

Sėdlazdė gali būti panaudota ir asmeniniam bagažui nešioti, kaip suolelis-kėdė pailsėti, taip pat kaip bazinė atrama antrai lazdai pakabinti ir transportuoti, be to, kaip nuolatinių būtiniausių asmens vaistų bei daiktų-smulkmenų gabenimo talpykla, t.y. dėžutė-kišenė.

10

Žinomas sėdlazdės prototipas SU 1292720 A1 yra gana sudėtingos konstrukcijos, reikalauja kelių rankos judesių pervesti sėdlazdę iš lazdos į suolelio arba kėdės pavidalą - ir atvirkščiai, t.y. iš suolelio į lazdos padėtį, apsiriboja tik dviejų funkcijų - atraminės lazdos ir suolelio paslaugų tenkinimu. Žinomi sėdlazdės prototipai tebėra nelabai patogūs naudoti.

15

Išradimu siekiama padidinti sėdlazdės patikimumą, supaprastinti jos pervedimą iš vienos funkcijos (atraminės lazdos) į kitą (suolelio arba kėdės) funkciją ir atvirkščiai, išplėsti įtaiso teikiamų paslaugų kiekį: patogiai nešiotis kasdien reikalingas smulkmenas (vaistus, akinius, šukas, rašiklį ir pan.), pernešti nedidelį bagažą, laikinai pakabinti ir nešiotis pagalbinę lazda.

20

Šiuo tikslu sėdlazdėje, turinčioje vertikalų lazdos strypą su rankena bei antgaliu ir sėdynę, prie lazdos strypo pritvirtinti apatinis ir vidurinis kronšteinai, lazdos strypo atžvilgiu iš vienos jo pusės per vidurinį kronšteiną šarnyriškai yra prijungta sėdynė, kurios nutolusiame nuo viduriniojo kronšteino gale apatinėje jos pusėje yra lankstai su lizdu arba kronšteinu šarnyriškai atlenkiamos kojos praplatintam viršutiniam galui įtvirtinti, o kojos apatinėje dalyje yra pritvirtintas kronšteinas, kuris kartu su lazdos strypo apatiniu kronšteinu yra šarnyriškai sujungtas su traukės galais taip, kad sėdėjimui horizontaliai nuleista sėdynė ir minėta traukė apačioje su apatine

25

30

lazdos strypo dalimi bei atramine koja sudaro trapeciją arba stačiakampį, kurio vienos kraštinės tęsinys yra viršutinės lazdos strypo dalis ir rankena. Šios lazdos dalies ilgis yra toks, kad rankena būtų po sėdinčiojo žmogaus pažastimi. Be to, trapecijos arba stačiakampio kronšteinai turi apribojančius elementus, trukdančius sėdynei leisti žemyn nuo savos išskleistos horizontalios padėties, tuo tarpu sėdlazdės kaip lazdos padėčiai fiksuoti lazdos strypo viršutinėje dalyje bei sėdynės nutolusiame nuo vidutinio kronšteino gale ir ties lazdos strypo viduriniu kryptimi bei ant kojos apatinio kronšteino yra įtaisyti kontaktuojančių elementų dvi poros. Tarp sėdynės ir lazdos strypo įterptas elastingas amortizatorius girgždesiui eliminuoti einant.

Sėdlazdės lazdos ilgis yra reguliuojamas, ir ji ties lazdos strypo viduriu turi sėdynės kryptimi užlenktą spyruokliuojantį kronšteiną, o viršutinėje lazdos strypo dalyje, ant rankenos arba sėdynės krašto turi pakabinimo elementus pagalbinei lazdai, be to, prie sėdynės apatinės pusės pritvirtinta dėžutė-kišenė, o prie lazdos strypo yra pritvirtintas reguliuojamas pagal aukštį ir kryptį nešulinis kablys.

Prie sėdlazdės lazdos strypo arba viduriniojo kronšteino nešulinio kablį kryptimi įtaisyti vienas arba du lizdai, įgalinantys statmenai lazdos strypo atžvilgiu įstumti arba ištraukti π formos vieną (arba du) skersinį, ant kurio ir dar vieno skersinio keturių pečių ankštai užmautos vamzdelių keturios atkarpos, o į gautas keturias skylės įvesti iš priešingų šonų dviejų atitinkamai sulenktų elementų keturi galai, taip suformuoto stačiakampio arba trapecijos pavidalo rėmelio šonai turi darbinės padėties fiksatorių.

Sėdlazdės trapecijos arba stačiakampio, susiformuojančio po sėdyne, priešpriešiniuose kampuose prie kronšteinų arba ant jų įrengtų pakabų pritvirtinamos lanksčios atatamos taip, kad jos sudaro trapecijos arba

stačiakampio įstrižainės, kurios susikirtimo taške yra sujungtos, o atatampos dalis, esanti tarp sujungimo taško ir atraminės kojos viršutinio galo šarnyrinio kronšteino turi papildomą ilgio reguliatorių ir gali būti užkabinama arba atkabinama, be to, atraminė koja iš abiejų priešpriešinių pusių turi dvi

5 šarnyriškai arba fiksuotai pritvirtintas atsparas.

Išradimas paaiškinamas brėžiniais, kur Fig.1 pavaizduota sėdlazdė atraminės lazdos padėtyje; Fig. 2 - sėdlazdė su kabliu suoliuko-kėdės padėtyje; Fig. 3 - sėdlazdė su pakabinimo elementais pagalbinei lazdai pakabinti, dėžute

10 vaistams bei asmeninėms smulkmenoms; Fig. 4 pavaizduotas sėdlazdės atraminės kojos šarnyrinės atsparos ir jų išskleidimo mechanizmas; Fig. 5 pateiktas papildomo sėdlazdės elemento, stačiakampio arba trapecijos pavidalo rėmelio, dalių eskizas; Fig. 6 pavaizduotas rėmelio tvirtinimas.

15 Sėdlazdės konstrukciją sudaro rankena 1 (Fig. 1), vertikalus lazdos strypas 2, sėdynės viršutinio fiksatoriaus spyruokliuojantis kabliukas 3, vidurinis kronšteinas 4, prie kurio šarnyriškai pritvirtinta sėdynė 5 su elastingu amortizatoriumi 6, viršutinio fiksatoriaus plunksna 7, atraminės kojos šarnyrinis kronšteinas 8, prie kurio pritvirtinta šarnyriškai atlenkiama

20 atraminė koja 9 su praplatintu viršutiniu galu ir atgaliu 10 bei atraminės kojos apatiniu kronšteinu 11, ant kurio įtaisytas vidurinio fiksatoriaus liežuvelis 12 ir šarnyriškai prijungta traukė 13, pereinanti į apatinį kronšteiną 14 ant lazdos strypo 2 su atgaliu 15, vidurinio fiksatoriaus spyruokliuojančiu kabliuku 16 bei nešuliniu kabliu 17 (Fig. 2). Visi keturi kronšteinai 4, 14, 8, 11 turi

25 sėdynės 5 judėjimo žemyn apribojimo elementus, trukdančius sėdynei leisti žemiau horizontalios plokštumos, nors lazdos strypą vertikalčiai pakeltume net virš žemės.

Sėdlazdę patikimiau fiksuoti suolelio-kėdės padėtyje prie sėdynės 5

30 amortizatoriaus 6 arba kronšteino 4 ir atraminės kojos 9 apatinio kronšteino 11 yra pritvirtinta elastinga atatampa 18, o prie sėdynės 5 kitame gale esančio

atraminės kojos šarnyrinio kronšteino 8 bei lazdos strypo 2 apatinio kronšteino 14 pritvirtintos elastinga atatampa 19 su jų pakabinimo elementais 20, 21, 22, 23 bei elastingos atatamos 19 įtempimo reguliatoriumi 24, o tų atatampų 18, 19 susikirtimo taške yra jų sujungimą fiksuojantis elementas 25.

5

Sėdynės 5 gale arba ant lazdos strypo 2 viršutinės dalies ar tiesiog ant rankenos 1 yra pakabinimo elementai 26 pagalbinei lazdai pakabinti, o prie vidurinio kronšteino 4 arba ant lazdos atrypo 2 vidurio yra sėdynės kryptimi užlenktas spyruokliuojantis kronšteinas 27. Asmeninėms smulkmenoms

10

Dar didesniai suolelio 5 eksploatacijos patikimumui jo šarnyrinė koja 9 viršuje turi slankiojantį fiksatorių 29 (Fig. 4), žemiau jo - fiksuotą movą 30, prie kurios iš atraminei kojai 9 priešingų dviejų pusių šarnyriškai prijungtos dvi atsparos 31, 32, kurios ties viduriu vėl šarnyriškai sujungtos su ant atraminės kojos 9 laisvai slankiojančia mova 33. Tarp viršutinės 30 ir vidurinės 33 movų yra spyruoklė 34, verčianti abi atsparas išsiskėsti. Minėtos atsparos 31, 32 turi savo antgalius 35, 36. Lazdos strypo 2 viršutinės dalies ir visos lazdos aukščiui reguliuoti pasinaudojama atitinkama lazdos strypo viršutinės dalies struktūrizacija.

15

20

Ant kablo 17 pakabinto bagažo svyravimams į šonus, pirmyn ir atgal sumažinti prie lazdos strypo 2 vidurinės dalies arba kronšteino 4 pritvirtintas stačiakampio arba trapecijos pavidalo rėmelis 37 (Fig. 5, 6), suformuojamas iš vieno arba dviejų lizdų, į kuriuos statmenai lazdos strypui 2 įstatytas π formos vienas (arba du) skersinis, ant kurio ir dar vieno skersinio keturių pečių ankštai užmautos vamzdelių keturios atkarpos, o į gautas keturias skylės įvesti iš priešingų šonų dviejų atitinkamai sulenktų elementų keturi galai. Taip suformuoto stačiakampio arba trapecijos pavidalo rėmelio 37 šonai turi darbinės padėties fiksatorių.

25

30

- Sėdlazde naudojantis kaip atramine lazda (Fig. 1), jos sėdynė 5 būna pakelta į viršų ir pakabinama lygiagrečiai vertikaliai lazdos strypui 2 viršutinių 3, 7 bei vidurinių 12, 16 kontaktuojančių elementų dėka, lazdos girgždėjimui einant
- 5 sumažinti tarp sėdynės 5 ir lazdos strypo 2 įterptas elastingas amortizatorius 6. Šioje padėtyje tiek atraminė koja 9, tiek traukė 13, tiek sėdynė 5 išsidėsto lygiagrečiai lazdos strypui 2, nes visi šie elementai šarnyrinių kronšteinų 4, 8, 11, 14 dėka yra šarnyriškai sujungti su lazdos strypu 2.
- 10 Sėdlazdei pervesti į suolelio arba kėdės padėtį pakanka atjungti viršutinius 3, 7 ir vidutinius 12, 16 kontaktuojančius elementus ir atsegti vieną atatampos 19 galą. Tuomet sėdynė 5 pati savo svoriu šarnyrinių kronšteinų 4, 8, 11, 14, kurie sėdynę 5, atraminę koją 9, traukę 13 ir lazdos strypą 2 šarnyriškai jungia į vieną stačiakampį arba trapeciją, dėka atšoka į vieną pusę nuo lazdos
- 15 strypo 2, nusileidžia į horizontalią padėtį ir sustoja tokioje padėtyje, nes stačiakampio arba trapecijos po sėdyne, o tuo pačiu ir sėdynės judėjimas žemiau horizontalios padėties yra ribojamas dėl kronšteinų 4, 8, 11, 14 specialią formą turinčių, jų judėjimą apribojančių elementų. Toks apribojimas yra naudingas ir sėdynės 5 apačioje pritvirtintai dėžutei-kišenei 28 panaudoti
- 20 asmeninių smulkmenų nešiojimui, kad tos neišbyrėtų, jei nebus uždarytas dėžutės dangtelis.
- Sėdlazdei esant suolelio-kėdės padėtyje žmogus viena ranka gali laikytis už vertikaliai išliekančio lazdos strypo 2 rankenos 1, kita ranka atsiremti į
- 25 pagalbinės lazdos rankeną arba į savo kojos kelį ir, spyruokliuojant rankos raumenimis, atsisėsti ant sėdynės 5 taip, kad iki atitinkamo žmogui reikalingo aukščio sureguliuota lazdos strypo rankena 1, kaip minėto stačiakampio arba trapecijos kraštinės tęsinys, atsidurtų sėdinčiojo pažastyje. Tuomet visa sėdlazdė lengvai ir patogiai pasiduoda stabilizuojančiai ir patikimai valdyti ir
- 30 apriboti sėdlazdės svyravimų amplitudę sėdinčio žmogaus pažastimi, be to, rankena pažastyje visą laiką išlieka patogi ir tvirta atrama tuo atveju, kai

sėdinčiajam staiga kyla noras pakilti ir atsistoti savo paties jėgomis, išlaikant patogią galimybę delnu atsiremti į lazdos rankeną ir rankų raumenims padedant visam kūnui atsistoti ant savo kojų.

- 5 Sėdynės 5 horizontalią padėtį išlaikyti sėdint skatina ne tik minėto šarnyrinio stačiakampio arba trapecijos forma, ne tik valdymas sėdinčiojo pažastimi bei ranka, bet ir atraminės kojos viršutinės dalies perėjimas į šarnyrinį kronšteiną, kurio viršutinė dalis, prisiglaudžianti prie sėdynės apatinės dalies, pastebimai praplatinta ir čia slegiantis žmogaus svoris verčia stabilizuoti tiek sėdynės
- 10 horizontalią padėtį žemės paviršiaus atžvilgiu, tiek atraminę koją 9 išlikti laikinai fiksuotoje padėtyje ir statmenai sėdynės plokštumos atžvilgiu.

- Sėdėdamas ant sėdlazdės sėdynės 5, žmogus abiejų kojų pėdomis remiasi į žemę ir tuo užtikrina patogų sėdlazdės vertikalų stovėjimą. Dar stabilesniam
- 15 sėdlazdės panaudojimui ir apsisaugojimui nuo šoninių svyravimų, prieš atsisėdant įtempiamos ir užkabinamos minėtam šarnyriniam stačiakampiui arba trapecijai įstrižainės atatamos 18, 19, panaudojant jų įtempimo reguliatorių 24.

- 20 Siekiant sumažinti ir eliminuoti sėdinčio žmogaus teoriškai galimus sėdlazdės svyravimus pirmyn ir atgal dėl natūraliai susiformuojančios šarnyrinės sistemos, kurioje šarnyrinių kronšteinų funkcijas iš dalies gali atlikti žmogaus pėdos, keliai, dubens sąnariai, sėdlazdės atraminės kojos 9 ir lazdos strypo 2 apatinės dalies tik santykinė fiksacija sąveikoje su žemės paviršiumi,
- 25 atraminės kojos 9 patikimai vertikaliai fiksavimui atramoje į žemę, pirmyn ir atgal nuo atraminės kojos 9 išskleidžiamos dvi šarnyriškai su šia koja sujungtos atsparos 31, 32, turinčios antgalius 35, 36. Suglaudus atsparas 31, 32 lygiagrečiai su atramine koja 9, tarp atsparų 31, 32 viršūnių atsiranda erdvė, kurią užima šios padėties fiksatorius 29, o spyruoklė 34 tarp viršutinės
- 30 fiksuotos movos 30 ir vidurinės laisvai slankiojančios movos 33 būna

suspausta. Pakėlus fiksatorių 29 virš atsparų 31, 32 viršūnių, spyruoklė 34 pailgėja ir priverčia atsparas 31, 32 išsiskleisti ir pereiti į darbinę padėtį.

5 Sėdlazdė yra patogi asmeniškai naudoti dėl efektyvaus technologinio sprendimo, įgalinančio momentiška pervesti įtaisą iš lazdos į suolelį-kėdę ir atvirkščiai. Kablo 17 dėka sėdlazdė panaudojama kaip nedidelio bagažo transportavimo priemonė. Išnaudojant jos dėžutę-kišenę 28, pergabenamos būtiniausios asmeninės smulkmenos neperkraunant savo rūbų kišenių. Panaudojant stačiakampio arba trapecijos pavidalo rėmelį 37, savo pagrindu 10 tvirtinamą prie lazdos strypo arba vidurinio kronšteino, galima sumažinti portfelio ir kitokio bagažo šoninius ir kitokio pobūdžio nepageidautinus judesius einant, sumažinti portfelio odos trynimąsi į sėdlazdės vidurinį kronšteiną ir pan. Sėdlazdė su elastingu kronšteinu 27 ties viduriniu kronšteinu 4 ir pakabinimo elementu 26 sėdlazdės viršutinėje dalyje įgalina 15 greitai pakabinti arba, jei reikia, nukabinti pagalbinę lazdą, pavyzdžiui, išlipant iš autobuso arba lipant laiptais, kai patogiau išlaisvinti vieną ranką įsikibimui į turėklus.

Sėdlazdė pagal vartotojo norus gali būti supaprastinama iki paprastos 20 atraminės lazdos, sudarytos iš rankenos 1, lazdos strypo 2 ir antgalio 15, arba apkraunama visais standartiniais stereotipiniais sistemos priedais su galimybe vykdyti visas išradimo apibrėžties punktuose minėtas funkcijas, be to, dar patogesnei įtaiso eksploatacijai galima išnaudoti ir konkrečios aplinkos daiktus, turinčius vertikalų paviršių, pavyzdžiui, savo nugara sėdintysis dar 25 gali atsiremti į medžio, tvoros ar sienos paviršių, nors sėdlazdė įgalina patogiai atsisėsti ant sėdynės tiesiog sustojus ant bet kurio takelio, balos viduryje ar ant šaligatvio, nė kiek nerizikuojant sutepti rūbus, o juo labiau gali patogiai laukti koridoriuje kokioje nors eilėje, kur nėra laisvų kėdžių ar suolų atsisėsti.

IŠRADIMO APIBRĖŽTIS

1. Sėdlazdė, turinti vertikalų lazdos strypą su rankena ir sėdynę, b e s i s k i r i
5 a n t i tuo, kad prie lazdos strypo (2) pritvirtinti apatinis (14) ir vidurinis (4)
kronšteina; lazdos strypo (2) atžvilgiu iš vienos pusės per vidurinį kronšteiną
(4) šarnyriškai yra prijungta sėdynė (5), kurios nutolusiame nuo viduriniojo
kronšteino (4) gale apatinėje jos pusėje yra lankstai su lizdu arba kronšteinu
(8) šarnyriškai atlenkiamos kojos (9) praplatintam viršutiniam galui įtvirtinti,
10 o kojos (9) apatinėje dalyje yra pritvirtintas kronšteinas (11), kuris kartu su
lazdos strypo (2) apatiniu kronšteinu (14) yra šarnyriškai sujungtas su
traukės (13) galais taip, kad sėdėjimui horizontaliai nuleista sėdynė (5) ir
minėta traukė (13) apačioje su apatine lazdos strypo (2) dalimi bei koja (9)
sudaro trapeciją arba stačiakampį, kurio vienos kraštinės tęsinys yra viršutinės
15 lazdos strypo (2) dalis ir rankena (1), be to, šios lazdos dalies ilgis yra toks,
kad rankena (1) būtų po sėdinčiojo žmogaus pažastimi, o trapecijos arba
stačiakampio kronšteinai (4, 8, 11, 14) turi apribojančius elementus,
trukdančius sėdynei leisti žemyn nuo savos išskleistos horizontalios padėties,
tuo tarpu sėdlazdės kaip lazdos padėčiai fiksuoti lazdos strypo (2) viršutinėje
20 dalyje bei sėdynės (5) nutolusiame nuo vidutinio kronšteino (4) gale ir ties
lazdos strypo (2) viduriniu kronšteinu (4) bei ant kojos (9) apatinio
kronšteino (11) yra įtaisytos kontaktuojančių elementų dvi poros (3, 7; 16,
12), be to, tarp sėdynės (5) ir lazdos strypo (2) įterptas elastingas
amortizatorius (6) girgždesiui eliminuoti einant.

25

2. Sėdlazdė pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad lazdos ilgis yra
reguliuojamas.

3. Sėdlazdė pagal 1 ir 2 punktus, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad ties lazdos
30 strypo (2) viduriu ji turi sėdynės kryptimi užlenktą spyruokliuojantį kronšteiną

(27), o viršutinėje lazdos strypo (2) dalyje, ant rankenos (1) arba sėdynės (5) krašto turi pakabinimo elementus pagalbinei lazdai.

5 4. Sėdlazdė pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad prie sėdynės (5) apatinės pusės pritvirtinta dėžutė-kišenė (28).

5. Sėdlazdė pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad prie lazdos strypo (2) yra pritvirtintas reguliuojamas pagal aukštį ir kryptį nešulinis kablys (17).

10

6. Sėdlazdė pagal bet kurį iš 1 - 5 punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad prie lazdos strypo (2) arba viduriniojo kronšteino (4) nešulinio kablio (17) kryptimi įtaisytas vienas arba du lizdai, įgalinantys statmenai lazdos strypo (2) atžvilgiu įstumti arba ištraukti π formos vieną (arba du) skersinį, ant kurio ir dar vieno skersinio keturių pečių ankštai užmautos vamzdelių keturios atkarpos, o į gautas keturias skylės įvesti iš priešingų šonų dviejų atitinkamai sulenktų elementų keturi galai, taip suformuoto stačiakampio arba trapecijos pavidalo rėmelio (37) šonai turi darbinės padėties fiksatorių.

15

20 7. Sėdlazdė pagal bet kurį iš 1 - 6 punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad sėdlazdės trapecijos arba stačiakampio, susiformuojančio po sėdyne (5), priešpriešiniuose kampuose prie kronšteinų (4, 11; 8, 14) arba ant jų įrengtų pakabų (20, 23; 21, 22) pritvirtinamos lanksčios atatamos (18, 19) taip, kad jos sudaro trapecijos arba stačiakampio įstrižaines, kurios susikirtimo taške
25 (25) yra sujungtos, o atatamos dalis (19), esanti tarp sujungimo taško (25) ir atraminės kojos viršutinio galo šarnyrinio kronšteino (8) turi papildomą ilgio reguliatorių (24) ir gali būti užkabinama arba atkabinama.

8. Sėdlazdė pagal bet kurį iš 1 - 7 punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad atraminė koja (9) iš abiejų priešpriešinių pusių turi dvi šarnyriškai arba fiksuotai pritvirtintas atsparas.

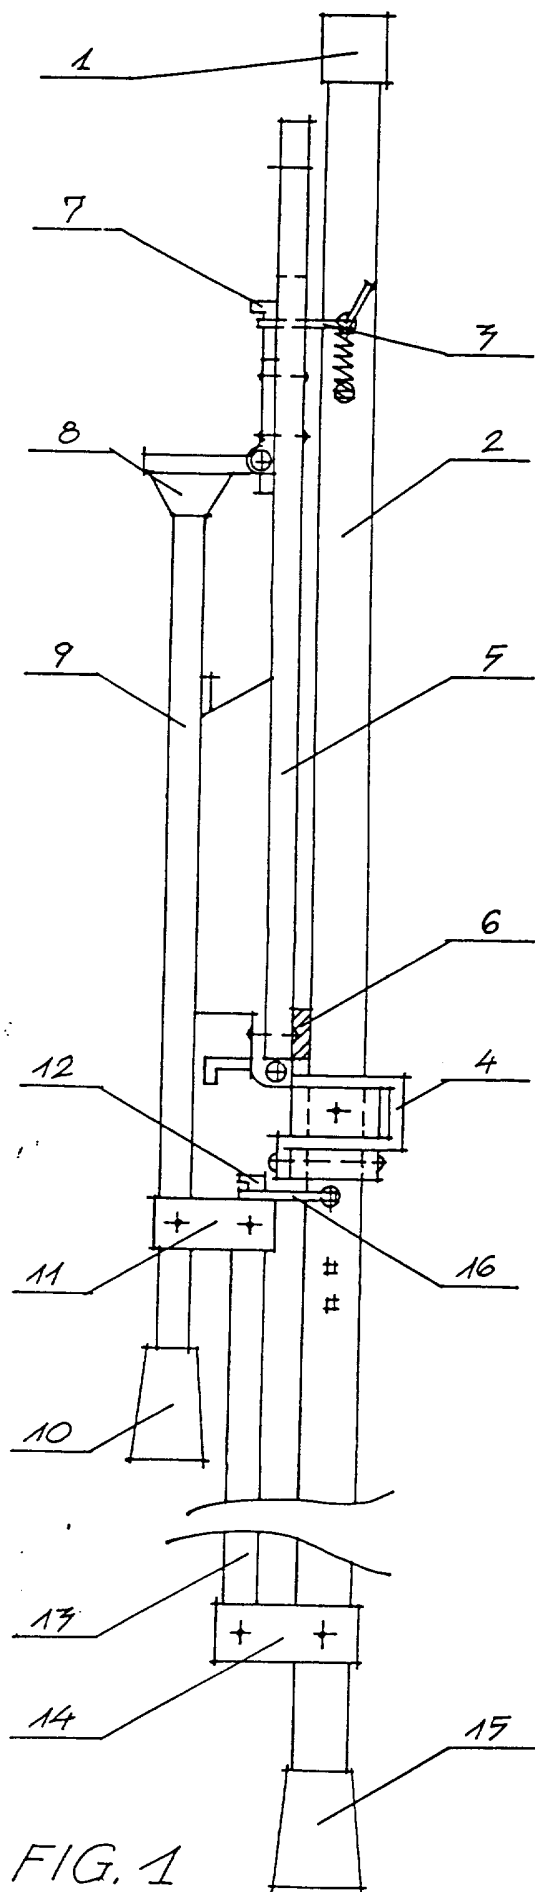


FIG. 1

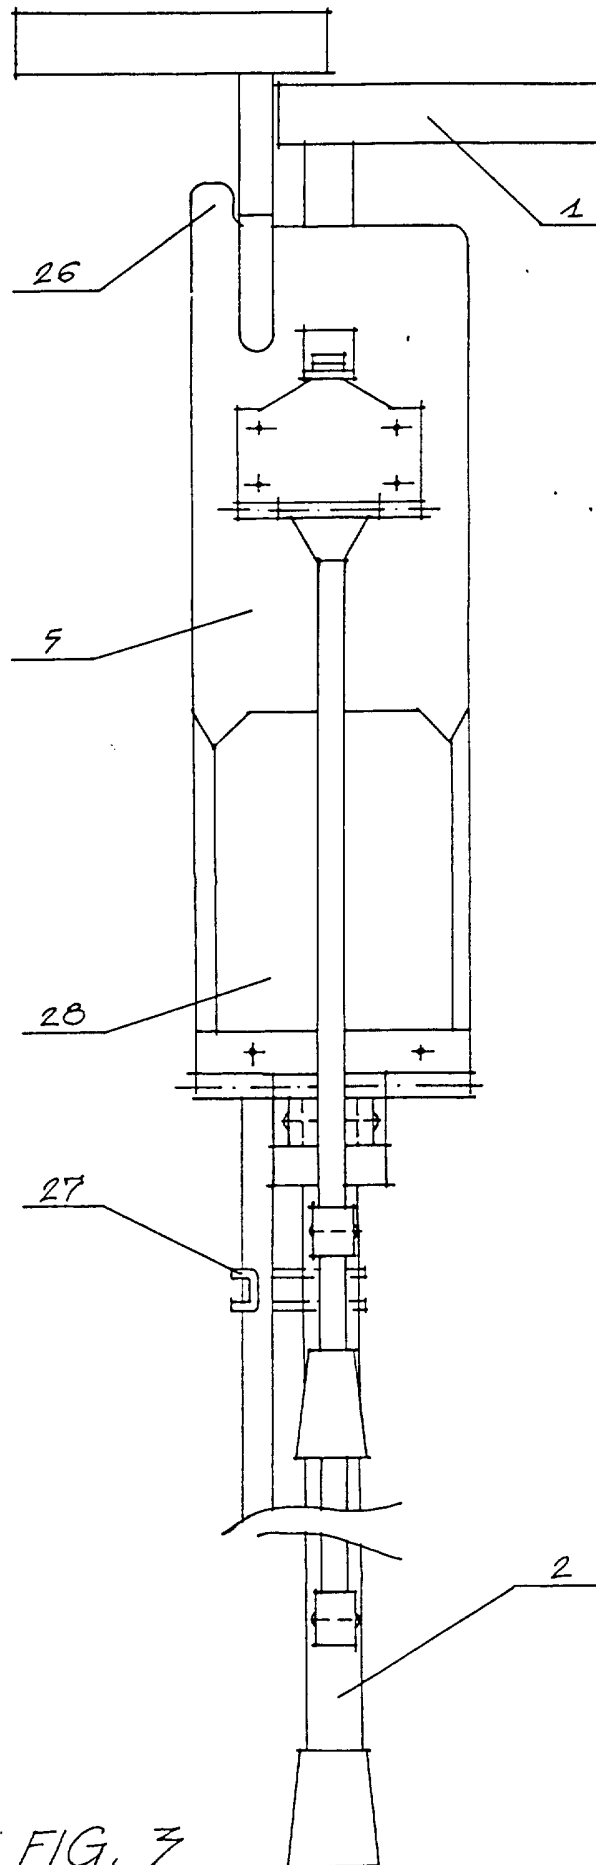


FIG. 3

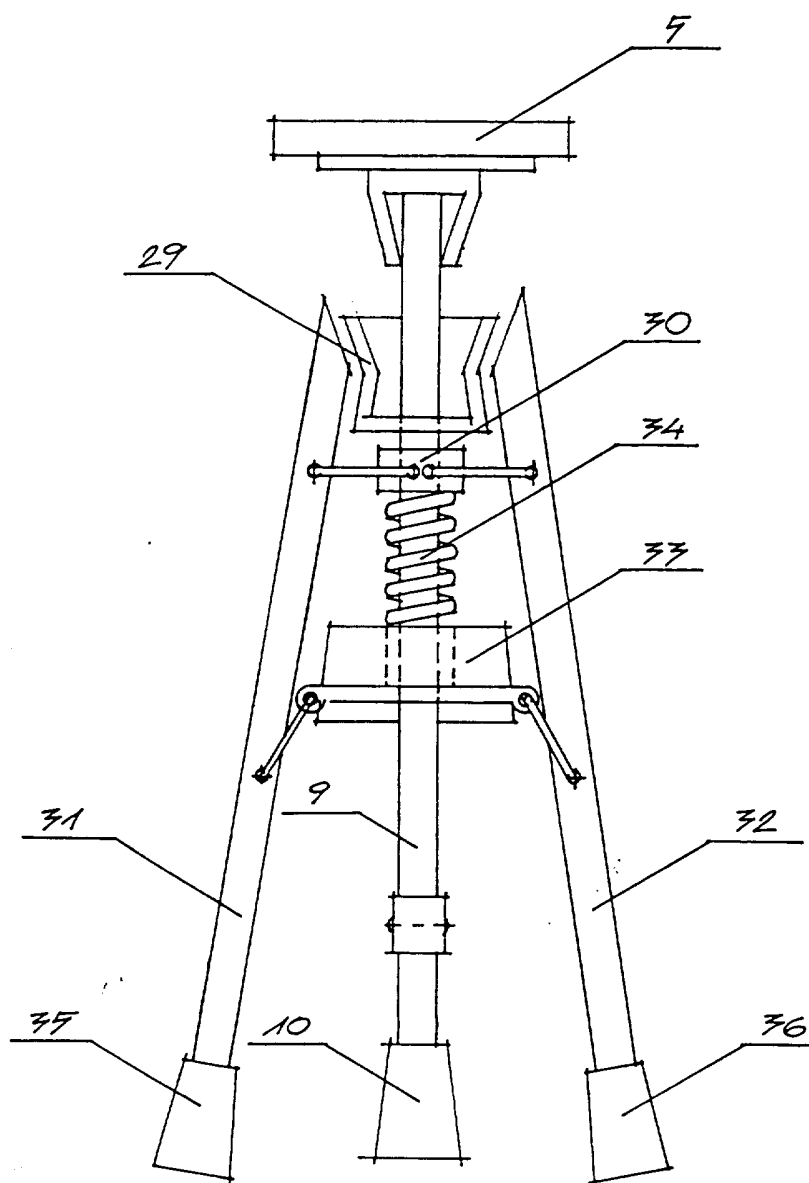


FIG. 4

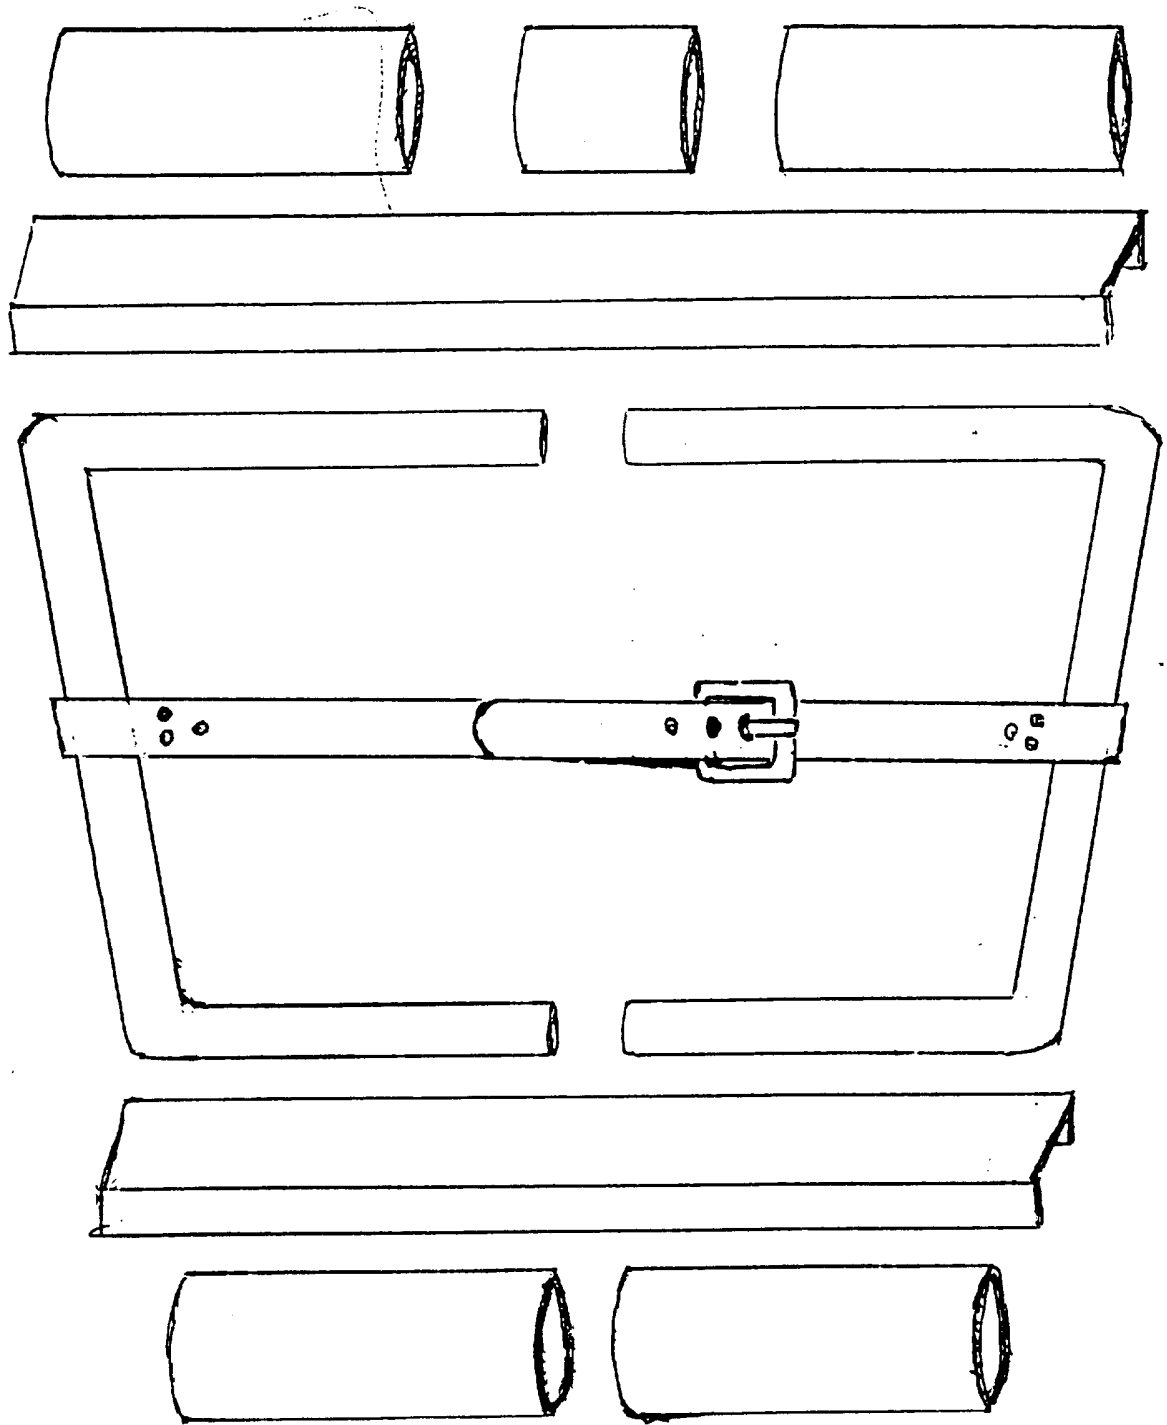


FIG. 5

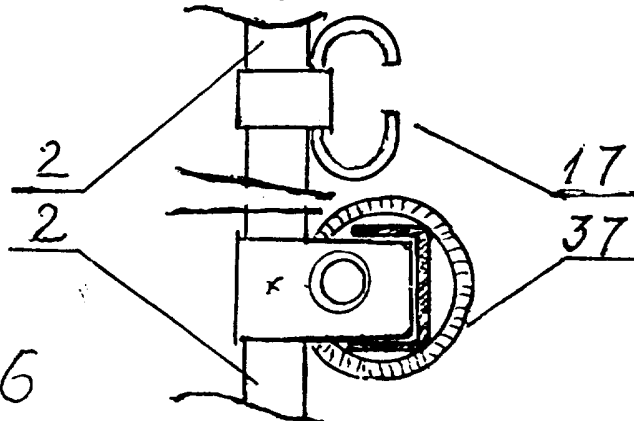


FIG. 6