

(19)



(10) **LT 5154 B**

(12) **PATENTO APRAŠYMAS**

(11) Patent numeris: **5154**

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: **G09F 1/06**  
**A47F 5/11**

(21) Paraiškos numeris: **2003 106**

(22) Paraiškos padavimo data: **2003 12 17**

(41) Paraiškos paskelbimo data: **2004 04 26**

(45) Patent paskelbimo data: **2004 08 25**

(62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris: —

(86) Tarptautinės paraiškos numeris: **PCT/FR02/01534**

(86) Tarptautinės paraiškos padavimo data: **2002 05 03**

(85) Nacionalinio PCT lygio procedūros pradžios data: **2003 12 17**

(30) Prioritetas: **01/06569, 2001 05 18, FR**

(72) Išradėjas:

**Francois L'HOTEL, FR**

(73) Patent savininkas:

**Francois L'HOTEL, 61, boulevard des Batignolles, F-75008 Paris, FR**

(74) Patentinis patikėtinis:

**Marius JAKULIS - JASON, AAA, Rūdninkų g. 18/2, LT-01135 Vilnius, LT**

(54) Pavadinimas:

**Mažiausiai vieną rodymo paviršių turintis informacijos stendas**

(57) Referatas:

Išradimas susijęs su stendu, sudarytu iš mažiausiai vieno ruošinio, pagaminto iš daugiausia tvirtos ir lanksčios medžiagos, turinčio atvaizdavimo paviršių (11), suspaudimo priemonės (10, 20, 21) lakšto atvaizdavimo paviršiui (11) sulenkti ir laikymo priemonės (9, 19, 5) lakšto atvaizdavimo paviršiui išlaikyti sulenktose padėtyje, kai laikymo priemonės priešinasi suspaudimo priemonėms (10). Laikymo priemonės (9), besipriešinančios suspaudimo priemonėms (10), kad išlaikytų lakšto atvaizdavimo paviršių (11) sulenktą, taip sukonstruotos, kad jų veikimas pasireiškia diskretišku pasiskirstymu išilgai lakšto atvaizdavimo paviršiaus (11) per daugybę juostų (9).

Šio išradimo sritis yra informacijos pateikimo stendai, skirti regimajam ryšiui arba reklamai pardavimo vietose. Informacijos stendai pagal išradimą yra kolonos, kurios gali būti automatiškai sulankstytos ir išlankstytos, esant galimybei, iš vienos pusės, jas transportuoti ir saugoti ypač geroje sąlygoje, ir, iš kitos pusės, labai greitai instaliuoti aikštelėje.

Tiksliau šis išradimas susijęs su informacijos pateikimo stendu su mažiausiai vienu atvaizdavimo paviršiumi, sudarytu iš mažiausiai vieno iš esmės tvirtos ir lanksčios medžiagos lakšto su nurodytoju atvaizdavimo paviršiumi, suspaudimo priemonių lakšto atvaizdavimo paviršiui sulenkti ir laikymo priemonių lakšto atvaizdavimo paviršiui išlaikyti sulenktoje padėtyje, kai laikymo priemonės priešinas suspaudimo priemonėms.

Iš sulenkto padėties, suprantama, reikia pradėti tiesinti stendą taip, kad veikiant suspaudimo priemonėms, jis atsilenktų visiškai automatiškai. Žinoma, atvirkščiai, stendas sulenkiamas, veikiant suspaudimo priemonėms.

Tokio tipo informacijos pateikimo stendai aprašyti dokumentuose FR 2760 880 ir FR 2795 217.

Šiuose informacijos pateikimo stenduose atvaizdavimo paviršius tęsiasi arba į šoną nuo horizontalių laikymo paviršių, arba ant juostų, kurias elastingos įtempimo priemonės įtempia arčiau viena kitos tam, kad laikytų atvaizdavimo paviršių sulenkta, kai tuo tarpu atramos priemonės priešinas elastingoms įtempimo priemonėms, kad išlaikytų atvaizdavimo paviršių sulenkta; tokiu būdu, vienas iš horizontalių laikymo paviršių, kuris yra siauresnis negu atvaizdavimo paviršius, gali pasiekti atramą dviejų susikertančių plokštumų, suformuotą atvaizdavimo paviršiumi ir kitais horizontaliais paviršiais arba juostomis.

Šie stendai technikos lygiu nors ir praktiškai naudojami turi du trūkumus.

Daugiausia horizontalių laikymo paviršių juostų arba paviršių yra, žinoma, sugadinama. Lakštų dydis, iš kurių šie stendai formuojami, yra ribotas. Tuo atveju, kai stendas turi du didelio pločio atvaizdavimo paviršius, pavyzdžiui, 50 cm, didžiausias lakšto plotis yra 120

cm, būtina imti du lakštus, tuomet reikia du kartus pjauti ir du kartus spausdinti, o tai aiškiai brangu.

Kitaip sakant, problema yra pagaminti dviejų pusių stendą 50 cm pločio iš vieno 120 cm pločio lakšto, kai tik 20 cm lieka horizontalioms laikymo juostoms.

Šio išradimo tikslas – išspręsti šiuos sunkumus.

Šiuo tikslu išradimas priskiriamas pateikto anksčiau informacijos pateikimo stendo tipui, pasižyminčiam tuo, kad laikymo priemonės, besipriešinančios suspaudimo priemonėms, kad išlaikytų lakšto atvaizdavimo paviršių sulenktą, taip sukonstruotos, kad jų veikimas pasireiškia diskretišku pasiskirstymu išilgai lakšto atvaizdavimo paviršiaus.

Tokiu būdu, laikymo svirtys sukurtos stende pagal išradimą, priešingai kolonomis technikos lygiu, kuriose laikymo veiksmas yra įtempimas nenutrūkstamai išilgai viso atvaizdavimo paviršiaus, horizontaliais paviršiais arba juostomis, turinčiomis tą patį ilgį kaip atvaizdavimo paviršius. Tokiu būdu pagrindinis lakšto plotas gali būti išsaugotas.

Pageidautina, kad laikymo priemonės turėtų daugybę juostų, geriau pakabintų vienu galu prie lakšto arti atvaizdavimo paviršiaus šoninio krašto, kurių ilgis trumpesnis negu lakšto atvaizdavimo paviršiaus plotis, kitas juostų galas skiriamas, veikiant suspaudimo priemonėms, atremti į sulenktą lakšto krašto dalį.

Pageidautina, kad suspaudimo priemonės turėtų elastingas įtempimo priemones, pritvirtintas prie sulenktos lakšto krašto dalies ir prie laikymo priemonių.

Tuo atveju, kai informacijos pateikimo stendas turi vieną informacijos atvaizdavimo paviršių, atvaizdavimo paviršiaus lakšto plotis iš esmės lygus standartinio formato lakšto pusei.

To dėka produkcijos kaina sumažinama labai apytikriai dviem faktoriais.

Tuo atveju, kai stendas turi du sulenktus atvaizdavimo paviršius, pateikiami du lakštai, kurie turi atitinkamai du atvaizdavimo paviršius to paties dydžio, jie nupjauti nuo vieno ir to paties standartinio formato lakšto.

Šis sprendimas yra daug naudingesnis negu, kai standartinis lakštas turi du atvaizdavimo paviršius iš vieno gabalo, kurį turėtų būti labai sunku sulenkti dėl to, kad lakšto medžiaga negali būti plastiška.

Paskutiniu atveju gali būti pateiktos pavienės laikymo juostų eilės, kurios atremiamos į kiekvieno atvaizdavimo paviršiaus kiekvieną sulenktą atramos kraštą ir pasukamai pritvirtinamos prie dviejų atvaizdavimo paviršių dviejų atitinkamų sukabinimo kraštų.

Kaip atskiras variantas, informacijos pateikimo stendas gali turėti du sulenktus atvaizdavimo paviršius ir laikymo juostų pavienes eiles, kurios atremiamos į kiekvieno atvaizdavimo paviršiaus kiekvieną sulenktą atramos kraštą ir pasukamai pritvirtinamos prie standartinio formato lakšto sulenktų dalių, pratęsiančių atvaizdavimo paviršius, dviejų atitinkamų sukabinimo kraštų.

Informacijos pateikimo stendas pagal išradimą taip pat gali, paprastai, turėti daugybę atvaizdavimo paviršių, iš kurių kiekvienas turi kraštą laikymo juostoms pasukamai sukabinti ir kraštą laikymo juostoms atremti, atvaizdavimo paviršiaus laikymo juostų šarnyriniai galai taip pat šarnyriškai sujungiami su gretimo atvaizdavimo paviršiaus atramos kraštu.

Tokiu būdu, atvaizdavimo paviršiai sujungiami kartu į poras laikymo juostų sukabinimo galais.

Išradimas bus aiškiau suprstas, pateikus tolesnį keleto informacijos pateikimo stendo įgyvendinimo variantų aprašymą su nuorodomis į pridedamus brėžinius, kuriuose:

- Fig.1 yra stendo su vienu atvaizdavimo paviršiumi pirmojo įgyvendinimo varianto užpakalinis vaizdas;
- Fig. 2 yra du atvaizdavimo paviršius turinčio stendo antrojo įgyvendinimo varianto lakšto vaizdas plokščioje padėtyje;
- Fig. 3 yra stendo plokščioje padėtyje iš Fig. 2 laikymo juostos vaizdas;

- Fig. 4 yra padidintas stendo dalies iš Fig. 2 užpakalinis vaizdas, esant stendui rodymo padėtyje;
- Fig. 5 yra beveik išskleisto stendo pagal išradimo trečiojo įgyvendinimo variantą perspektyvinis vaizdas iš užpakalio, esant stendui rodymo padėtyje.

Informacijos pateikimo stendas 1 (Fig. 1) yra vertikalios kolonos formos, kuri išskleista, bet kuri gali sulankstyta, pasukant vieną ant kito panelius 2, suformuotus kaip lakštus, čia jie pagaminti iš kartono, šiuo atveju yra keturi paneliai, vienas greta kito išilgai storų sulenkimo linijų 3, kurių čia yra trys. Visi paneliai 2 identiški vienas kitam. Priekiniai panelių 2 paviršiai sudaro stendo kolonos atvaizdavimo paviršių 11.

Kiekvienas panelis 2 prasižemia į šonus į abi puses atitinkamai dviem kraštais: vienas - sukabinamas kraštas 4 ir kitas - atramos kraštas 5. Kraštų 4, 5 du išilginiai galai 6, 7 nupjauti tam, kad būtų galima panelius 2 sulankstyti vieną ant kito. Kraštai 4, 5, esant išskleistam stendui, užlenkiami į panelio 2 užpakalinio paviršiaus 8 pusę aplink atvaizdavimo paviršiaus 11 šonines briaunas 12, 13.

Atitinkamai kraštai 4, 5 tarnauja kaip vyriai ir atrama laikymo juostai 9, kuria, esant stendui rodymo padėtyje, veikiant kartu su elastingu elementu 10, galima spausti panelį 2, sulenkti jo atvaizdavimo paviršių 11 ir atramos krašto 5 dėka išlaikyti jį toje padėtyje, atramos kraštas gali būti pateiktas kaip besipriešinantis elastingam jėgos elementui 10.

Reikia pastebėti, kad laikymo juostos 9, nors šiuo atveju palyginus plačios, neįtempia per visą kolonos aukštį; įtempimas paslankiai paskirstomas per šį aukštį, reikia pasakyti, išilgai lakšto atvaizdavimo paviršiaus.

Kiekviena laikymo juosta 9 iš vienos pusės pakabinama ant atitinkamų krašto 4 su vyriais ir, iš kitos pusės, yra traukiama elastingu elementu 10, kad atsiremtų į atitinkamą atramos kraštą 5.

Kiekviena juosta 9 yra mažesnio ilgio negu panelio 2 plotis tam, kad būtų galima pastarąjį specifiškai sulenkti.

Arti šoninės briaunos 12 kraštas 4 su vyriais prapjaunamas dviem sagos kilpos išpjovomis 14, 15, į kurias įkišamos sagos tipo auselės 16, 17, šios auselės išsikiša į šoną iš laikymo juostos 9 pakabinimo galo dalies 18. Pailgos formos išpjova 20, skirta elastingam elementui 10 laikyti, padaryta laikymo juostos 9 toje dalyje, kuri yra arčiau laikymo juostos 9 atraminės dalies 19, atitinkama lanko formos išpjova 21 suformuota atramos krašte 5 tam, kad laikytų elastingą elementą 10 prie šio krašto 5 ir tuo pačiu ant panelio 2.

Iš nesulankstytos arba išskleistos padėties, pateiktos Fig. 1, informacijos pateikimo stendą galima sulankstyti, sulankstant panelius 2 su atitinkamomis jų laikymo juostomis 9 vieną ant kito.

Šiam tikslui paneliai 2 išlyginami, sulenkiant elastingus elementus 10, laikymo juostų 9 atramines dalis 19 ištraukiant iš atramos kraštų 5, tada paneliai 2 sulankstomi vienas ant kito per lenkimo linijas 3 pakaitomis į vieną ir į kitą pusę kaip koncertina, šiuo būdu sulankstytas blokas saugomas bet kuriomis tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, elastingu elementu. Išskleidimas vyksta daug paprasčiau, pašalinant elastingą elementą, kuris laiko stendą sulankstytoje padėtyje, veikiant elastingam įtempimo elementui 10, kuris linkęs pritraukti juostų 9 atramines dalis 19 arčiau prie atvaizdavimo paviršiaus 11 atramos kraštų 5 ir taip sulenkti šį paviršių 11, blokas gali būti paprasčiausiai išlankstytas arba ištiesintas, kad sudarytų kolonos formą kaip Fig. 1.

Reikia pastebėti, kad apatinio panelio 2, turinčio laikantįjį kraštą 22, kuris, be to, yra išlenktas, sulenkimas leidžia šiam paneliui 2 derinyje su apatinių kraštų 4, 5 nenuipjautais apatiniais galais atlikti atraminių kojų funkciją. Be to, gali būti numatytos tikrosios atraminės kojos, tokios kaip aprašyta aukščiau nurodytuose technikos lygio dokumentuose.

Informacijos pateikimo stendo, kuris ką tik buvo aprašytas ir kuris turi tik vienintelį atvaizdavimo paviršių 11, lakšto plotis yra apytikriai lygus pusei standartinio formato lakšto.

Iš šio lakšto (Fig. 2) numatyta pagaminti informacijos pateikimo stendą, turintį du atvaizdavimo paviršius 111 ir 211, su dviem grupėmis panelių 102, 202 iš abiejų lenkimo linijų 103, 203 pusių, kaip anksčiau. Tai standartinio formato lakštas, kuriame iš anksto

įrėžtos linijos padaromos prieš juos supjaustant į du lakštus 31, 32 išilgai pradinio lakšto išilginės vidurio linijos 30.

Apie vidurio liniją 30 iš anksto įrėžtų sukabinimo kraštų 134, 234 galai nupjaunami, kaip įgyvendinimo pavyzdyje Fig. 1, šie kraštai sulenkiami per paviršių 111 ir 211 šonines briaunas 112 ir 212. Išpjovimai gaunami rombo formos pramušimu 33.

Pakabinimo plyšiai 114, 214 padaryti išilgai šoninių sukabinimo briaunų 112, 212 sukabinimo kraštuose tam, kad būtų pakabintos laikymo juostos 39. Pakabinimo plyšiai atitinka sagos kilpos išpjovas 14, 15 vieno paviršiaus įgyvendinimo variante Fig. 1.

Įrėžti atraminiai kraštai 135 ir 235 iš anksto įpjaunami šoninėse pusėse, nutolusiose nuo sukabinimo kraštų 134, 234. Atraminiai kraštai bus sulenkiami per paviršiaus 111 ir 211 šonines briaunas 113 ir 213. Pradedant nuo atraminių kraštų 135 ir 235 briaunos 36 padarytos dvi lanko formos įpjovos 321 ir 322 tam, kad išlaikytų elastingus laikymo elementus 110 (Fig. 4).

Antrojo įgyvendinimo varianto laikymo juostos 39 (Fig. 3) iš esmės skiriasi nuo ankstesniųjų. Visų pirma, jos yra daug siauresnės, antra, jų sukabinimo galai 118 ir atraminis galas 119 apima įtraukiamus elementus, kuriuos galima išsprauti į pakabinimo plyšius 114, 214. Galiausiai, jų atraminiai galai 119 atliks, kiek tinkamiau, atramos funkciją, priešingą elastingojo elemento 110 traukos funkcijai.

Tokiu būdu, kiekvienos laikymo juostos 39 sukabinimo galas 118 turi laikantįjį strypą 40, statmeną mazgo išilginei kryptčiai, ir sudarantį du vidinius laikančius pečius, kurie suformuoti kartu su juostos atitinkamomis briaunomis 41, 42 ir sudaro sukabinimo porą su išoriniais laikančiaisiais pečiais, suformuotais prie tų pačių juostos briaunų iš dviejų mažų pelekų 43, 44 skersinių kraštinių, kurios gali būti palenktos žemyn apie juostą per tą pačią briauną 41, 42 tam, kad surakintų juostą ir dviejų atvaizdavimo paviršių 111, 112 du sukabinimo kraštus 134, 234 sugriebtų tarp strypo 40 ir pelekų 43, 44 (Fig. 4), po to, kai sulenkti pelekai praeina per atitinkamus dviejų lakštų pakabinimo plyšius 114, 214, pelekai iš eilės atlenkiami.

Kiekvienos laikymo juostos 39 atramos galas 119 turi sulenktus žemyn aplink išilginį kraštą 41, 42 du mažus skydelius 45, 46 atitinkamiems elastingiems elementams 110 praeiti ir užlaikyti, pastarieji sulaikomi tarp priekinių dalių 47 ir užpakalinių dalių 48 ir praslysta po priekinėmis dalimis 47 ir virš užpakalinių dalių 48 (Fig. 4).

Prieš atraminį galą 119 juosta 39 turi apskritimo lanko formos išpjovą 49 tam, kad sulaikytų elastingąjį elementą 110 už juostos.

Kadangi elastingas elementas 110 yra tarp juostos 39 ir skydelių 45, 46 priekinių dalių 47, juostos galas 119 turi tam tikrą storį, sudarantį gerą atramą dviejų atvaizdavimo paviršių 111, 112 sulenktų atraminių kraštų 135, 235 briaunai 36.

Stendas iš Fig. 2 – 4 gali būti sumontuotas gana lengvai. Po to, kai įkišamos laikymo juostos 39 aukščiau nurodytu būdu į pakabinimo plyšius 114, 214 ir tokiu būdu sukabinami kartu pakabinimo kraštai 134, 234, taip sukabinti vienas su kitu du lakštai 31, 32 sulenkiami vienas ant kito, ir tada, turint kiekvieną elastingą elementą 110, per išpjovą 49 susietą su atitinkama laikymo juosta 39, užkabina ant šių dviejų atraminių kraštų 135, 235, uždėtų vienas ant kito, per įpjovimus 321, 322, tuo būdu juosta 39 traukiama link kraštų, kol galas 119 atsiremia į kraštų briaunas 36, tuomet abudu paviršiai 111 ir 112 sulenkiami dėl trumpesnio laikymo juostų 39 ilgio negu paviršių 111, 112 plotis.

Informacijos stendas Fig. 5 yra visiškai panašus į esantį Fig. 2 – 4 tuo, kad jis turi, pavyzdžiui, du individualius atvaizdavimo paviršius 311, 312, numatytus sulenkti elastingais įtempimo elementais, kurie neparodyti, bet atlieka tą pačią funkciją kaip ir elastingas elementas 110, laikymo juostos 339, šiuo atveju visiškai identiškos laikymo juostoms 39, kurios taip pat yra pakabintos prie dviejų gretimų pakabinimo kraštų 334, 434, kurie taip pat yra identiški ankstesniems kraštams 134, 234, ir du gretimi atramos kraštai 335, 435, kurie vėl yra identiški kraštams 135, 235.

Stendas Fig. 5 skiriasi, iš vienos pusės, tuo, kad du individualūs įprasto pločio atvaizdavimo paviršiai 311, 312 yra atitinkamai sudaryti iš dviejų standartinio formato lakštų 301, 401, iš kurių kiekvienas turi pirmąją dalį, atitinkančią atvaizdavimo paviršių, ir antrąją dalį 302, 402, kuri pratęsia atvaizdavimo paviršių, ir, iš kitos pusės, tuo, kad antrosios dalys 302, 402 formuoja trečiąją atvaizdavimo paviršių 313, pavadintą jungtiniu

atvaizdavimo paviršiumi, sujungiant individualius paviršius 311, 312 ir laikant juos suspaustus suspaudimo laidais, 310 kiekvieno sulankstomo panelio 502, 602 dalyje pritvirtintais trijuose taškuose, du taškai a, b ant dviejų susikertančių briaunų 303, 403 ir vienas taškas c ant laikymo juostos 339.

Laidai 310 gali būti pagaminti iš plastiko. Be laidų gali būti naudojamos juostos.

## IŠRADIMO APIBRĖŽTIS

1. Informacijos pateikimo stendas (1) su mažiausiai vienu atvaizdavimo paviršiumi (11), sudarytas iš mažiausiai vieno iš esmės tvirtos ir lanksčios medžiagos lakšto su nurodytuoju atvaizdavimo paviršiumi (11), suspaudimo priemonių (10, 20, 21) lakšto atvaizdavimo paviršiui (11) sulenkti ir laikymo priemonių (9, 19, 5) lakšto atvaizdavimo paviršiui išlaikyti sulenktoje padėtyje, kai laikymo priemonės priešinas suspaudimo priemonėms (10), b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad laikymo priemonės (9), besipriešinančios suspaudimo priemonėms (10), kad išlaikytų lakšto atvaizdavimo paviršių (11) sulenktą, taip sukonstruotos, kad jų veikimas pasireiškia diskretišku pasiskirstymu išilgai lakšto atvaizdavimo paviršiaus (11).

2. Stendas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad laikymo priemonės sudaro daugybę juostų (9).

3. Stendas pagal 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad laikymo priemonės vienu galu (16, 17, 18) prikabintos prie lakšto arti atvaizdavimo paviršiaus šoninės briaunos (12), laikymo priemonės ilgis trumpesnis negu lakšto atvaizdavimo paviršiaus plotis.

4. Stendas pagal 3 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kitas laikymo juostos (9) galas (19) numatytas, veikiant suspaudimo priemonėms (10), būti atremtas į lakšto sulenkto krašto (5) dalį.

5. Stendas pagal 4 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad suspaudimo priemonės sudaro elastingos įtempimo priemonės (10), pritvirtintos prie lakšto sulenkto krašto (5) dalių ir prie laikymo juostos (9).

6. Stendas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad turi vienintelį lakšto atvaizdavimo paviršių (11), kurio plotis iš esmės lygus standartinio formato lakšto pusei.


7. Stendas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad turi du sulenktus atvaizdavimo paviršius (111, 112), tokių pačių dydžių kaip dviejų lakštų, atpjautų iš vieno ir to paties standartinio formato lakšto.

8. Stendas pagal 7 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kiekviena atskira laikymo juostų (39) eilė remiasi į kiekvieno atvaizdavimo paviršiaus (111, 112) kiekvieną sulenktą atramos kraštą (135, 235) ir yra pasukamai pakabinta ant dviejų atvaizdavimo paviršių (111, 112) dviejų atitinkamų sukabinimo kraštų (134, 234).

9. Stendas pagal 7 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad turi du sulenktus individualius atvaizdavimo paviršius (311, 312) ir vienintelę eilę laikymo juostų (339), kurios remiasi į kiekvieno individualaus atvaizdavimo paviršiaus (311, 312) kiekvieną sulenktą atramos kraštą (335, 435) ir kurios yra pasukamai pakabintos ant standartinio formato lakšto sulenktų dalių (302, 402), pratęsiančio individualius atvaizdavimo paviršius (311, 312), dviejų atitinkamų sukabinimo kraštų (304, 404).

10. Stendas pagal 9 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad nurodytosios sulenktos dalys (302, 402), kurios pratęsia individualius atvaizdavimo paviršius (311, 312), sudaro jungtinį atvaizdavimo paviršių (313).

11. Informacijos pateikimo stendas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad turi daugybę atvaizdavimo paviršių (111, 112), kiekvieną su kraštu (134, 234), skirtu laikymo juostoms (39) pakabinti, ir kraštu (135, 235), skirtu laikymo juostoms (39) atremti, atvaizdavimo paviršiaus laikymo juostų (39) pakabinimo galai (118) taip pat yra pakabinti ant gretimo atvaizdavimo paviršiaus atramos krašto.

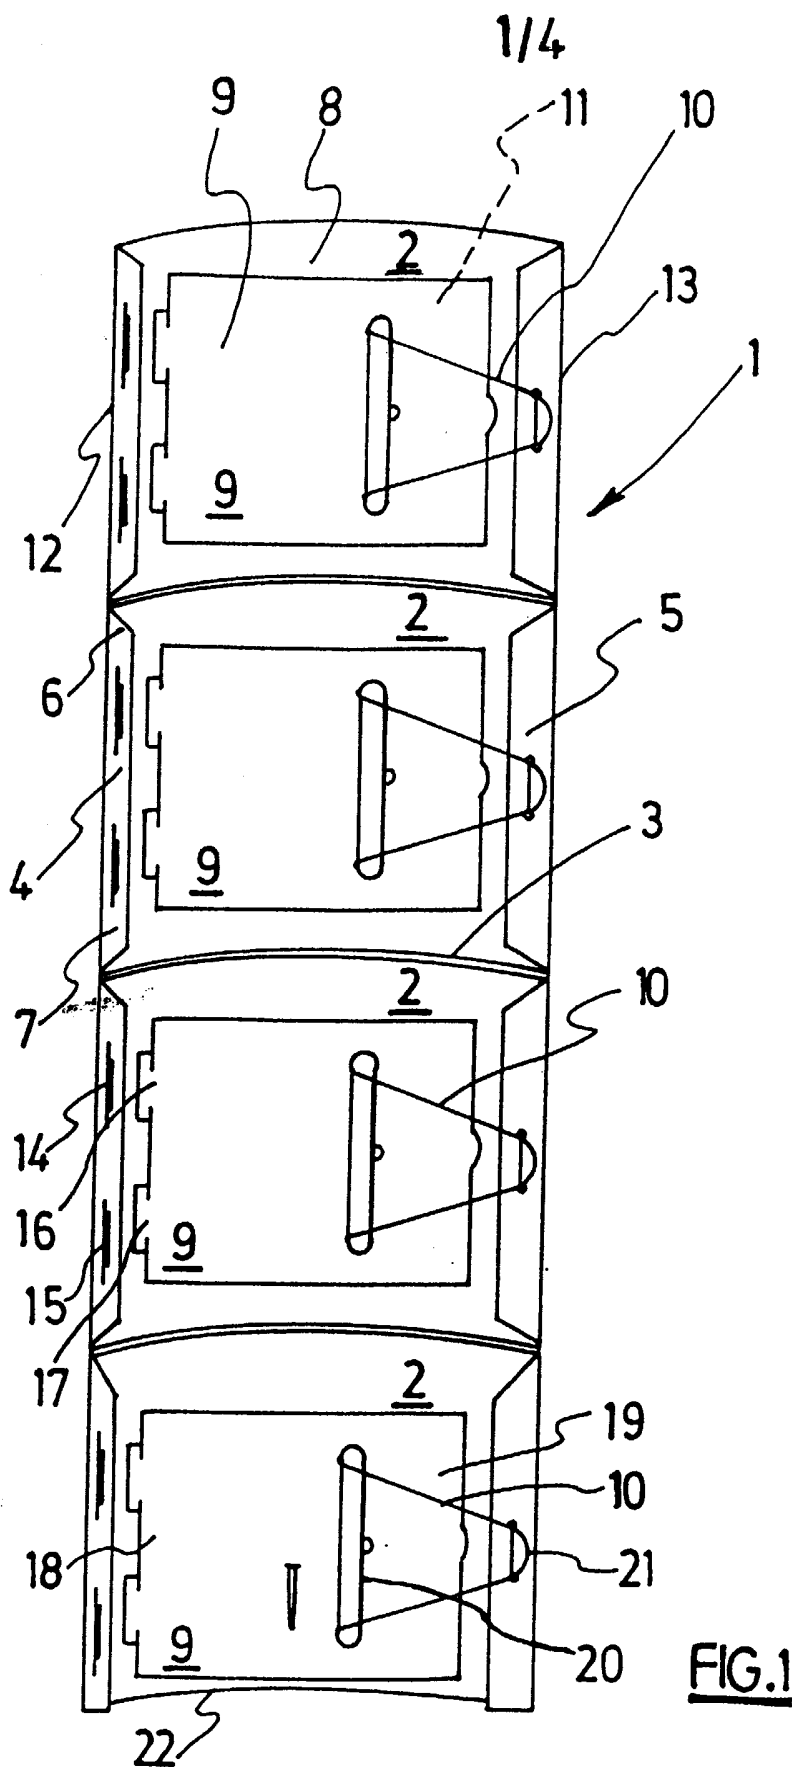

**FIG.1**

2/4

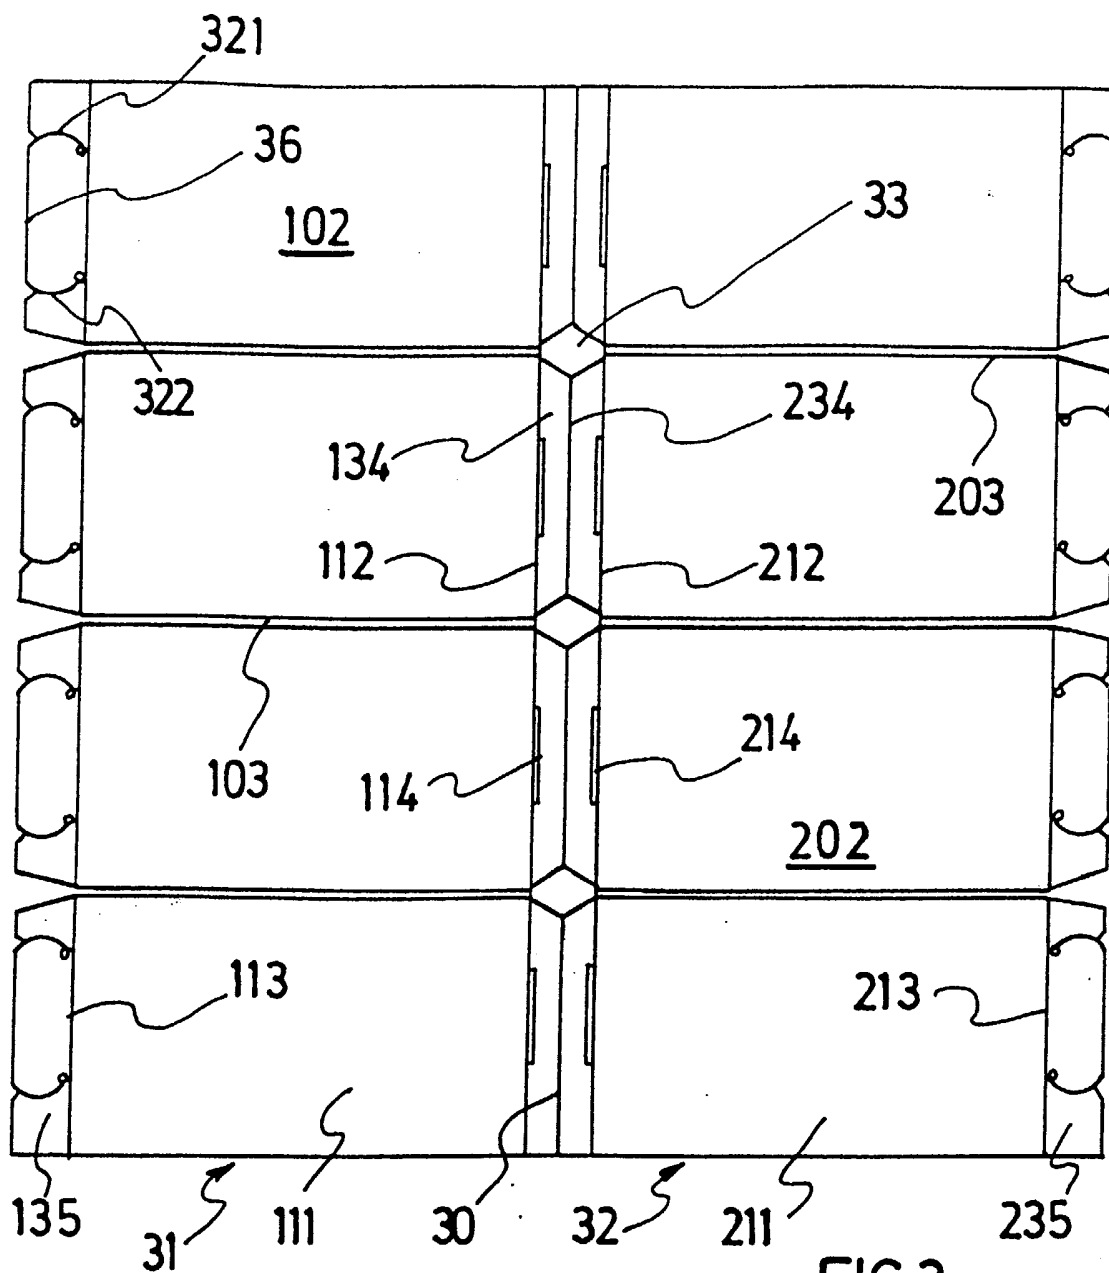


FIG. 2


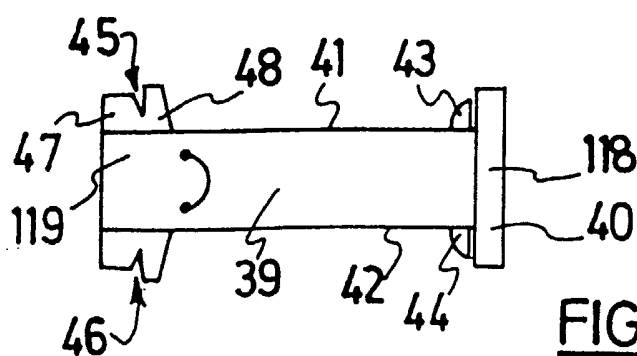


FIG. 3



**FIG.4**

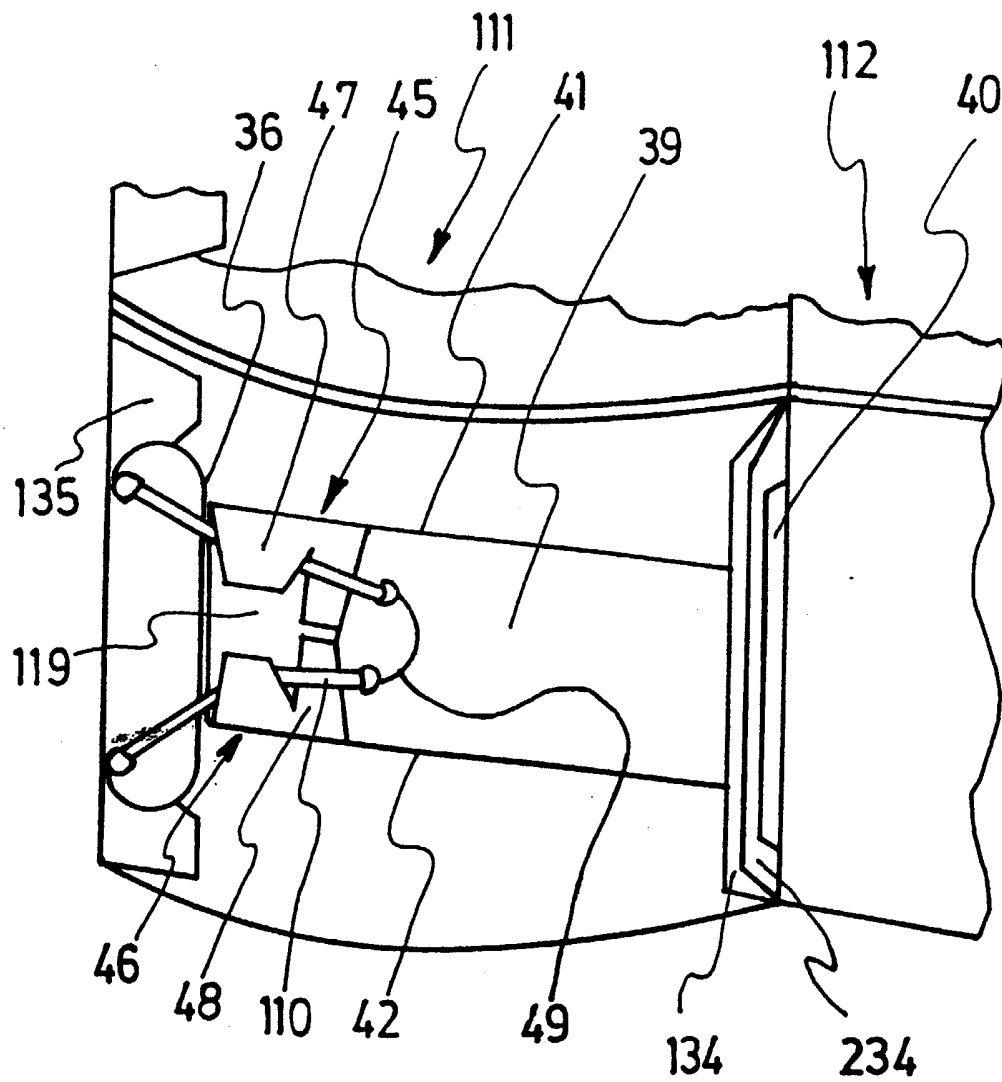